




Stop Vana

KAS®

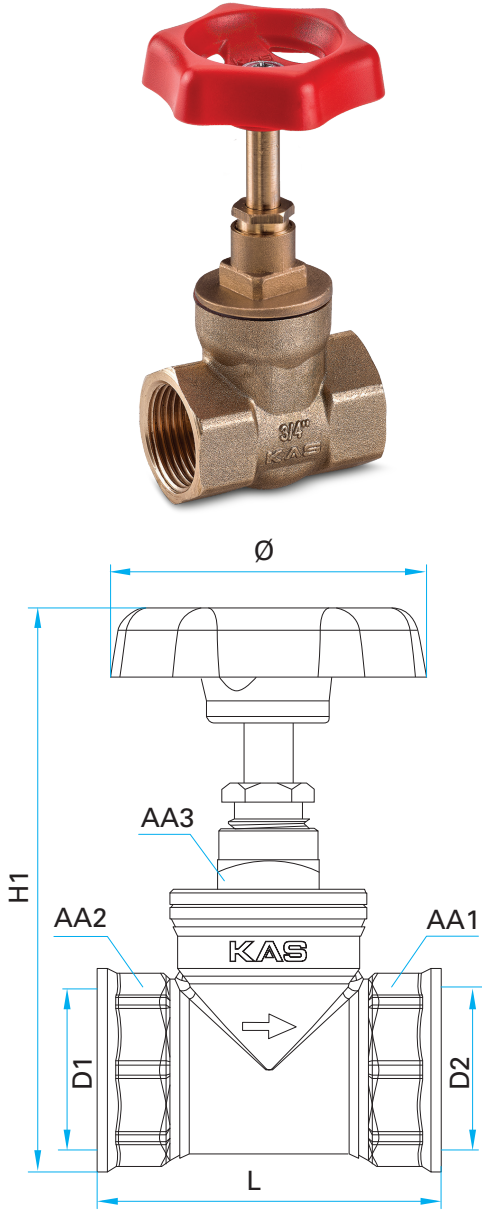

ÜRÜN BİLGİ FORMU-11.02.851

Ürün Adı	Stop Vana
Standard	TS 15 EN 1213
Kullanım Sıcaklığı	65°C (95°C max 1 saat için)
Kullanım Alanı	İçme Suyu Tesisatı
Kullanım Basıncı	PN 10

ÖLÇÜLER

Kod	11.02.851
DN	20
D1 (thread)	Rp 3/4"
D2 (thread)	Rp 3/4"
L	56
H1	96 (kapalı) 104 (açık)
AA1	30
AA2	30
AA3	17
Ø	44

Ölçüler "milimetre" cinsindendir.

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Gövde	PİRİNÇ (CW617N) TS EN 12165
Salmastra	PİRİNÇ (CW617N) TS EN 12165
Sırtık	PİRİNÇ (CW617N) TS EN 12165
Hamil	PİRİNÇ (CW617N) TS EN 12165
Volan	METAL/PLASTİK
O-Ring / Conta	NBR/EPDM

MONTAJ VE KULLANMA TALİMATI

- 1- Taşıma ve nakliye esnasında ürünün zarar görmemesine dikkat ediniz. Montaj öncesi, mamülün içine, çalışmasını etkileyecek yabancı madde girmemesi için montaj anına kadar paketten çıkarmayınız.
- 2- Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi temizleyiniz.
- 3- Vanaya bağlanacak dış boyunun, vanada bulunan dış boyundan fazla kısa veya fazla uzun olmamasına dikkat ediniz.
- 4- Montaj esnasında vanayı kapalı konumda tutunuz. Vanayı montajını gerçekleştireceğiniz taraftaki anahtar ağzından, uygun anahtar yardımıyla kavrayınız ve gövde üzerindeki ok işaretine dikkat ederek monte ediniz.
- 5- Vanayı tesisata montaj ederken aşırı ilaç veya keten kullanımı ürünün işlevselliğini etkilediğinden dikkat ediniz.
- 6- Vanayı açıp kapatırken çevirme volan üzerindeki ok işaretlerine uyunuz.
- 7- Ürünü boyamayınız, aşındırıcı kimyasallar ile temas ettirmeyiniz.
- 8- Vana açma-kapama işleminde yardımcı alet kullanmayınız, çevirme volanını sökmeyiniz.